

金笛 M1806-NC5


尺寸: 97mm × 55mm × 25mm

重量: 130g

输入电压: 5V - 16V

运行温度: -20°C ~ +60°C

存放温度: -40°C ~ +85°C

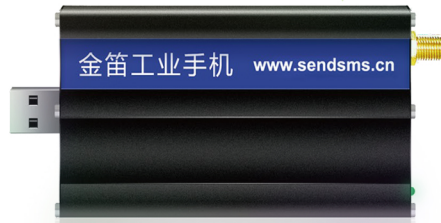

主要参数	处理器	单核 ARM Cortex-A7 处理器, 主频 1.2GHZ, 256kB 2级缓存
	支持的频段	全网通, 支持移动、联通、电信, 支持在国外使用。 LTE (FDD)B1/B3/B5/B8 LTE(TDD)B38/B39/B40/B41 WCDMA Band B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE Tri Band 850/900/1800 CDMA2000 1X/EVDO BC0
	语音/数据/短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	TCP/IP	基本配置 (TCP\UDP)
	支持多Socket链接	<input checked="" type="checkbox"/>
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令设置	支持标准AT指令集 (Hayes 3GPP TS 27.007 和 27.005)
语音、数据和短信功能	数据业务	GPRS: DL 85.6kbps/UL 85.6kbps EDGE: DL 236.8kbps/UL 236.8kbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps TDD-HSPA: DL 2.8Mbps/UL 2.2Mbps TDD-HSPA+: DL 4.2Mbps/UL 2.2Mbps HSPA+: DL 21.6Mbps/UL 5.76Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps CDMA 1X: DL 153.6kbps/UL 153.6kbps CDMA 1xEVDOor0: DL 2.4Mbps/UL 153kbps CDMA 1xEVDOorA: DL 3.1Mbps/UL 1.8Mbps LTE FDD: DL 150Mbps/UL 50Mbps@20M BW cat4 (optional LTE Cat.4) LTE TDD: DL 130Mbps/UL 35Mbps@20M BW cat4 (optional LTE Cat.4) LTE FDD: DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1 (optional LTE Cat.1) LTE TDD: DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1 (optional LTE Cat.1)
	文本/PDU 格式短信	<input checked="" type="checkbox"/>
	点对点短信 (MT/MO)	<input checked="" type="checkbox"/>
	UCS2 字符管理	<input checked="" type="checkbox"/>
	其他功能	外壳
硬件接口	DIN 导轨安装	<input checked="" type="checkbox"/>
	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
GSM功能	天线接口	SMA 天线接口 (50Ω)
	直流/交流	直流
	GPRS 850	320mA
	GPRS 900	325mA
	GPRS 1800	210mA
	EDGE 850	230mA
	EDGE 900	235mA
TD-SCDMA功耗	EDGE 1800	185mA
	直流/交流	直流
	TDS B34	183mA
标准配件	TDS B39	190mA
	电源	5V3A电源适配器 (仅串口设备)
	吸盘天线	50Ω 5db 3米
可选配件	数据线	串口设备配1.5米9孔转15针串口线 USB设备配2米USB延长线
	DIN导轨夹	<input checked="" type="checkbox"/>
认证/标准	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CE 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	CCC 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	GCF 认证	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROHS 标准	<input checked="" type="checkbox"/>

