


金笛串口猫池 MC880066RJ

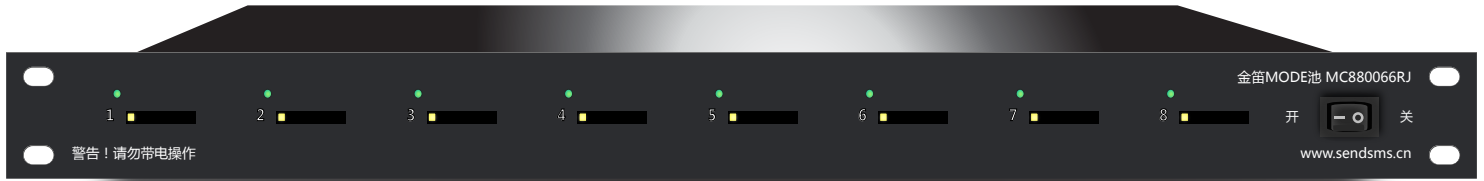

长：480mm
 输入电压：5-20V（直流）

宽：305mm
 运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C

高：45mm

重量：3.28kg

适用网络和频率

支持的运营商	标配支持：中国移动GSM/GPRS/EDGE/4G，联通GSM 可选支持：中国电信CDMA2000
支持的频段	标配支持：双频 GSM900/1800Mhz 可选支持：四频 GSM900/1800/850/1900Mhz

短信发送速度

输入/输出-数据	高速：600*8条/小时 中速：400*8条/小时 低速：200*8条/小时 （可根据运营商要求，软件设置发送速度）
使用网关发送	300条/秒

发送通道

硬件通道	内嵌MODEM数据终端8个
AT指令设置	支持标准GSM07.05、GSM07.07 及 Wavecom > 300

短信编码及格式

文本/PDU 格式短信	√
短信编码格式	UCS2、7bit、8bit
超长短信发送	支持发送接收小于1000字的超长短信
支持WAP PUSH短信	√
支持FLASH闪信	√

硬件接口

SIM 卡读卡器	3v/1.8v
数据接口	RJ45
电源接口	三插头直流电源
天线接口	SMA 天线接头（50 欧姆）

可选配件

SMA天线	标配8根短棒（可选配吸盘天线）
网口线	1条
电源	DC

认证/标准

CE 认证	√
GCF 认证	√
ROHS 标准	√